


板端固定连接器，M12 A码 8芯，公头前端安装，电子线，FKM

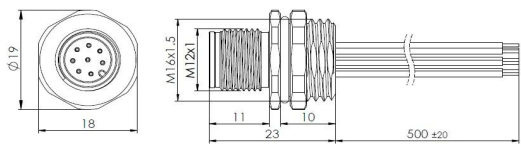

型号 M12A08MBRF6WV005011
货号 1006020000031

技术数据*

连接器	
编码	M12, A-coding
引脚数	8-Pin
接触件	铜合金，表面镀金
外壳	铜合金，表面镀镍
安装形式	板前安装
绝缘安装板	尼龙
安装密封圈	FKM
安装螺纹	M16 × 1.5
接线方式	压接
机械寿命	≥ 100 Mating cycles
污染等级	3
防护等级	IP67 (拧紧状态下)
电线长度	0.5 m
线材绝缘	PVC
电线截面积	8 × 0.25 mm ²
电线颜色	1-棕, 2-白, 3-蓝, 4-黑, 5-灰, 6-粉, 7-紫, 8-橙
锁紧方式	螺纹 M12 × 1, 推荐扭矩: 0.4 Nm (SW13)
符合标准	IEC 61076-2

电气性能

连接器额定电压	30 V
连接器额定电流	2 A
连接器绝缘电阻	≥100 MΩ


工作温度

温度范围 (固定安装)	-40 °C ... 85 °C
-------------	------------------

特点

- M12公端，8Pin
- 耐盐雾腐蚀
- 防护等级：IP67
- 符合RoHS标准
- 认证：cULus, CE

触点分配



接线颜色表

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OR


技术数据*

商业数据

重量	31 g
包装单位	1 PC
原产地	CN

特点

推荐安装板开孔尺寸



* 这里所列的是设计数据，有关产品的变更不在此做说明，未尽事宜请联系客服。 用户有责任验证功能、符合适用的法律和指令以及在特定应用中的电气安全。