


板端固定连接器，M12 T码 4芯，公头后端安装，电子线，FKM

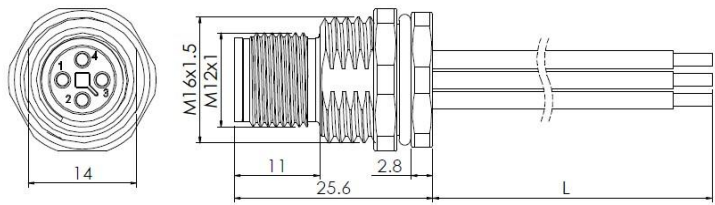

型号 M12T04MBRB6WV005011  
货号 1006020000397

技术数据\*


| 连接器   |                     |
|-------|---------------------|
| 编码    | M12, T-Coding       |
| 引脚数   | 4-Pin               |
| 接触件   | 铜合金，表面镀金            |
| 外壳    | 铜合金，表面镀镍            |
| 安装形式  | 板后安装                |
| 绝缘安装板 | 尼龙                  |
| 安装密封圈 | FKM                 |
| 安装螺纹  | M16 × 1.5           |
| 接线方式  | 电子线接线               |
| 机械寿命  | ≥ 100 Mating cycles |
| 污染等级  | 3                   |
| 防护等级  | IP67（拧紧状态下）         |
| 电线长度  | 0.5 m               |
| 线材绝缘  | mPPE                |
| 电线截面积 | 1.5 mm²/16 AWG      |
| 电线颜色  | 1-棕，2-白，3-蓝，4-黑     |
| 锁紧方式  | 螺纹 M12 x 1          |
| 符合标准  | IEC 61076-2         |

| 电气性能    |         |
|---------|---------|
| 连接器额定电压 | 63 V    |
| 连接器额定电流 | 12 A    |
| 脉冲电压    | 1.5 KV  |
| 接触电阻    | ≤5 mΩ   |
| 连接器绝缘电阻 | ≥100 MΩ |

特点

- M12公端，4Pin，电子线
- 耐盐雾腐蚀
- 防护等级：IP67
- 符合RoHS标准
- 认证：cULus，CE

触点分配



接线颜色表

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |


**技术数据\*****工作温度**

温度范围 -40 °C … 105 °C

**商业数据**

包装单位 1 pc

原产地 CN

**推荐安装板开孔尺寸**

\* 这里所列的是设计数据，有关产品的变更不在此做说明，未尽事宜请联系客服。 用户有责任验证功能、符合适用的法律和指令以及在特定应用中的电气安全。