


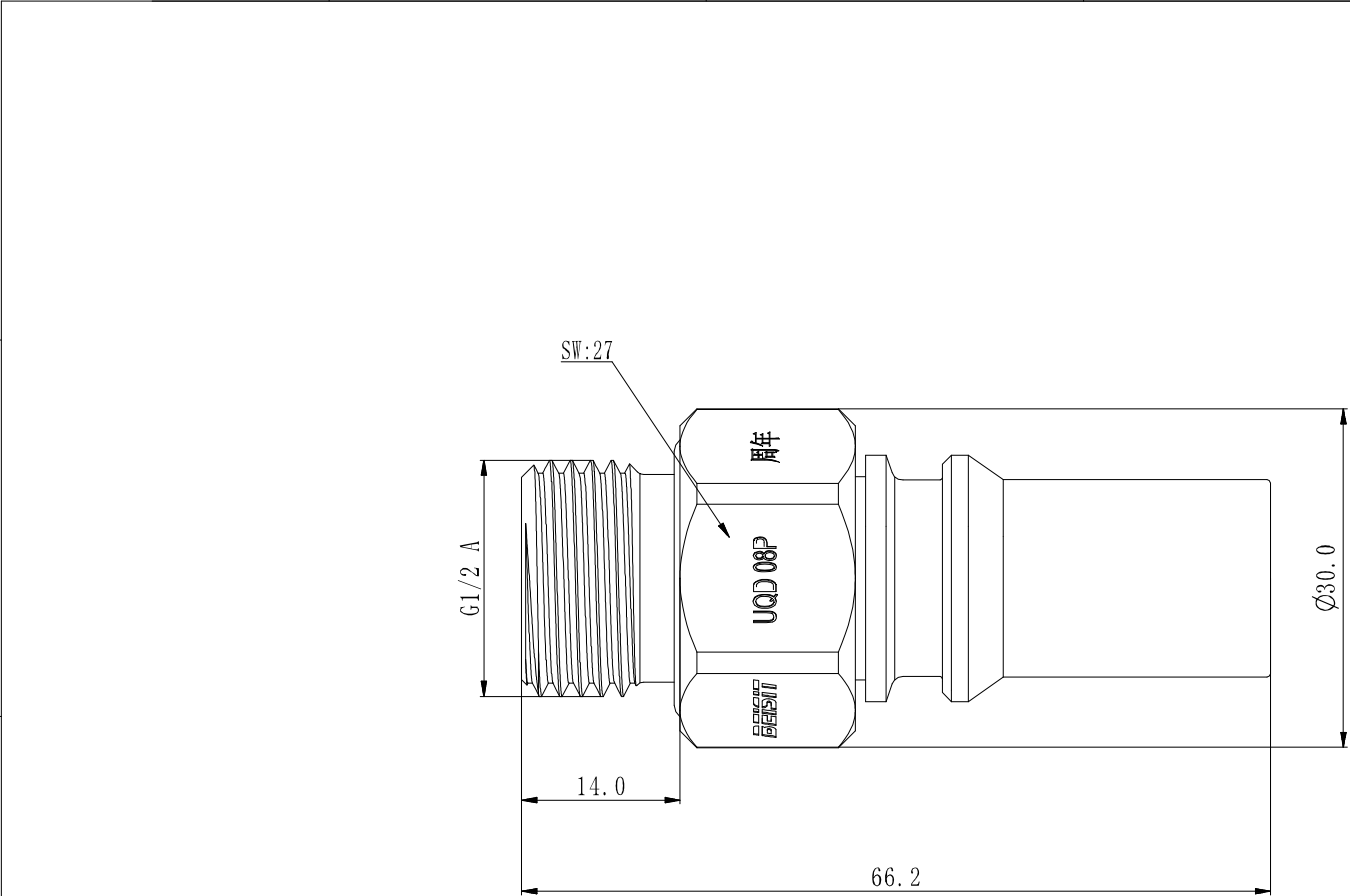

版本号 Version Number	内容 Change Information	设计 Content	日期 Date
插头插座连接长度 X Plug socket connection length X		35.3	mm
中性盐雾 Neutral Salt Spray		240	H
额定工作压力 Rated Working Pressure		16	Bar
工作温度 Working Temp		-20~150	℃
额定工作流量 Rated Working Flow		23.5	L/Min
机械寿命(插拔次数) Mechanical Life(Plugging Time)		>1000	次 times
名称 Name	参数 Parameter	单位 Unit	
主体材质(可选) Material of Main Body(Selectable)	不锈钢 Stainless steel		
O型圈材质 Material of O-ring	三元乙丙橡胶 EPDM		
介质 Medium	冷却液、水-乙二醇 Coolant, water-ethylene glycol		
名称 Name	参数 Parameter	单位 Unit	

- 技术要求:
- 1、未注尺寸参照3D模型, 未注尺寸公差参照GB1804-C执行;
 - 2、与产品配合的安装面平面度≤ 0.2、粗糙度≤ Ra1.6;
 - 3、CC关键特性(法规、安全), SC重要特性(匹配、功能);
 - 4、产品连接后总长: L=L1+L2-X;
 - 5、禁止将产品作为铰链接头使用;
 - 6、禁止将产品与本公司以外的产品互换使用;
 - 7、禁止应用在可用介质以外的流体中;
 - 8、工作介质须保证流体洁净度, 推荐优于CJB420B-9级;
 - 9、安装或使用过程中有漏液或其他任何问题, 请联系我司。

颜色(色号) Color (Color Number)			X	±0.5	制图 Drawer		日期 Date		产品名称 Item Name	UQD 流体连接器 UQD Fluid Connector		新产品物料号 New Product Material No	1104010000134
			X.X	±0.3	设计 Designer		日期 Date						
			X.XX	±0.08	标准化 Standard		日期 Date						
备注 Note			单位 Unit	M M	批准 Ratify by		日期 Date			比例 Scale	产品规格 Product specification	UQD 08P	倍仕得货号 Beisit No
			共 1 页 Number of Pages		第 1 页 Pageination				3: 2	版次 Edition	A0	视图 View	