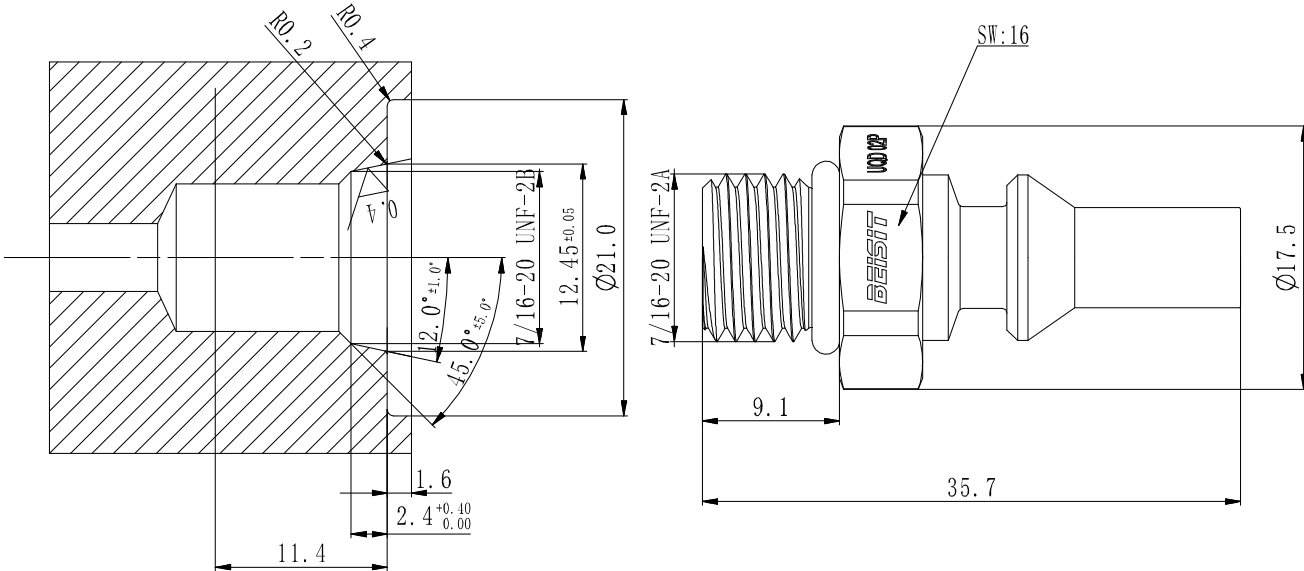
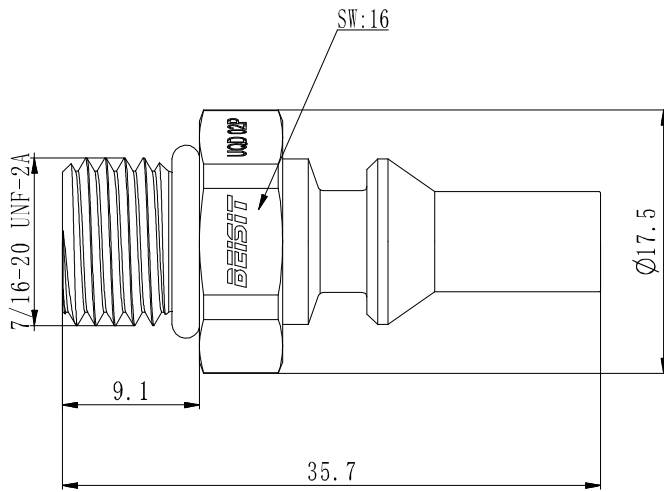


A		B		C		D		E				F			
1								版本号 Version Number		内容 Change Information		设计 Designer		日期 Date	
2								插头插座对接长度 X Plug and Socket Butt Length X		20.2		mm			
								中性盐雾 Neutral Salt Spray		240		H			
								[CC/1] 环保要求 Environmental Requirements		RoHS2.0					
								额定工作压力 Rated Working Pressure		16		Bar			
3								工作温度 Working Temperature		-20~100		℃			
								额定工作流量 Rated Working Flow		2.1		L/Min			
								单次插拔泄漏量 Leakage Of Single Plugging		≤0.02		ml			
								机械寿命(插拔次数) Mechanical Life(Plugging Time)		≥5000		次 times			
4								密封方式 Sealing Mode		双向					
								名称 Name		参数 Parameter		单位 Unit			
								主体材质 Material of Main Body		不锈钢(316L) Stainless steel(316L)					
								O型圈材质 Material of O-ring		三元乙丙橡胶 EPDM					
								介质 Medium		冷却液、水-乙二醇 Coolant, water-ethylene glycol					
								名称 Name		参数 Parameter					
										技术要求： 1、未注尺寸参照3D模型，未注尺寸公差参照GB1804-C执行； 2、与尾部接口配合的安装面平面度≤ 0.2、粗糙度≤ Ra1.6； 3、CC关键特性(法规、安全)，SC重要特性（匹配、功能）； 4、产品连接后总长：L=L1+L2-X； 5、禁止将产品作为铰链接头使用； 6、禁止将产品与本公司以外的产品互换使用； 7、禁止应用在可用介质以外的流体中； 8、工作介质须保证流体洁净度，推荐优于GJB420B-9级； 9、安装或使用过程中有漏液或其他任何问题，请联系我司。					